KB対応券売機データサーバ

DS200 Data Server

頼れる情報ステーション

券売機データサーバDS200は、汎用Webブラウザを使い、ホームページを閲覧する感覚で離れたところから売上速報や販売状態・異常状態がリアルタイムに監視できます。
DS200は、最大２台まで券売機をコントロールし、24時間のフル運転に対応するため、信頼あるLinuxをベースに構築されています。
また、日報、リアルタイムの販売情報をCSVファイル化する事により、集計管理ソフトに券売機データを取り込むことができます。

- ■タイムリーな情報の把握でスピーディーな意志決定
- ■売上データ分析で販売戦略、仕込・在庫管理への活用
- ■専用ソフトの開発なしでシステム環境づくりが可能
- ■Web操作で簡単設定
- ■遠隔地での券売機状況の把握が可能
- ■遠隔地からのメニュー変更に対応
- ■券売機操作で集計・メニュー変更を自動感知

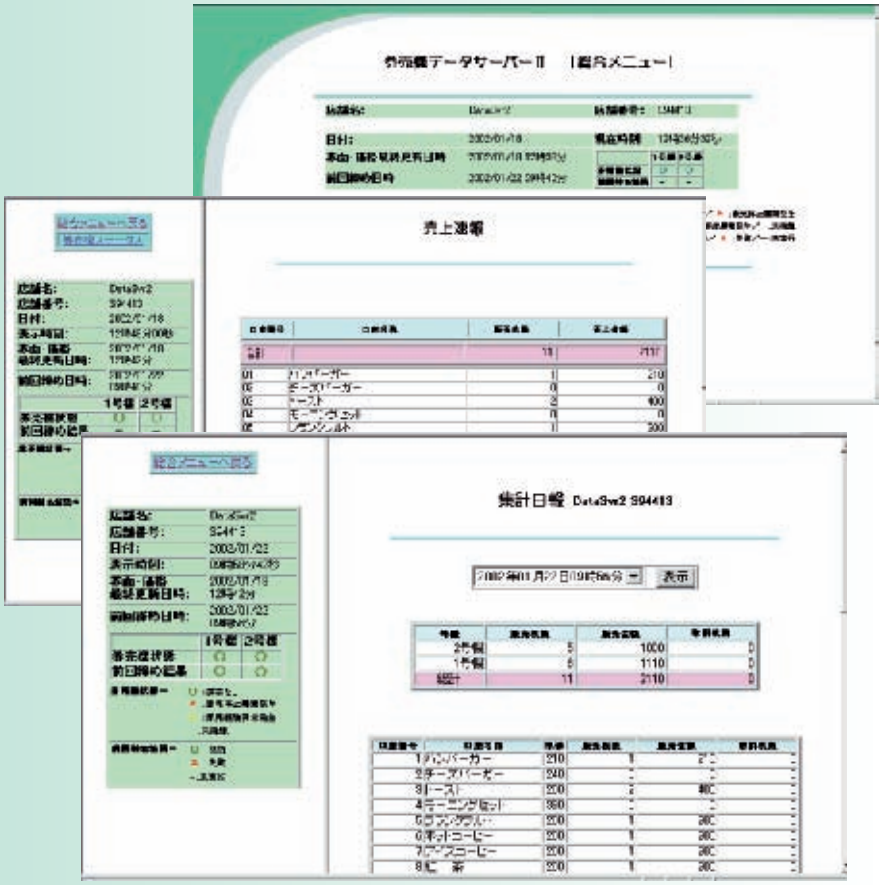

■システム概要

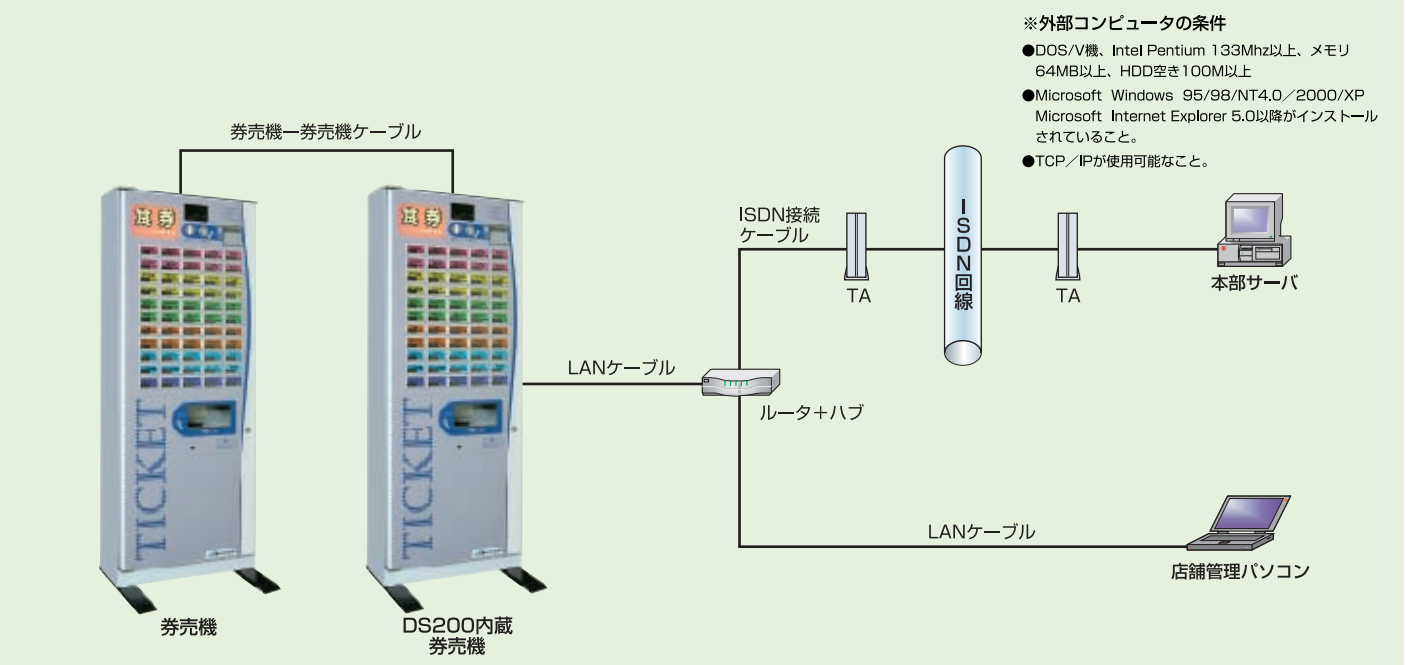

■仕様

型式		DS200
機器構成（外形寸法）		DS200制御ユニット　〔556.4（W）・134.5（H）・98.5（D）〕
		無停電電源ユニット（UPS）　〔45（W）・280（H）・275（D）〕
		絶縁トランスユニット　〔84（W）・228（H）・135（D）〕
		ブレーカユニット　〔189（W）・175（H）・126（D）〕
		取付金具、接続ケーブル
外部インターフェース		10BASE−T
OS		Linux
最大接続台数		2台
閲覧機能		売上速報、集計日報、券売機ステータス、運用ログ
集計管理機能	集計閲覧	集計日報
	CSVダウンロード	集計日報、発券情報
使用電源		AC100V±10V−50／60Hz（券売機経由）
消費電力		約40W（券売機本体含む）
設置環境		リモート接続によるメンテナンスが可能なこと
		周囲温度：5～35℃
		周囲湿度：35～85%RH（結露しないこと）
		設置場所：KB機内に内蔵する。

■機器配置図

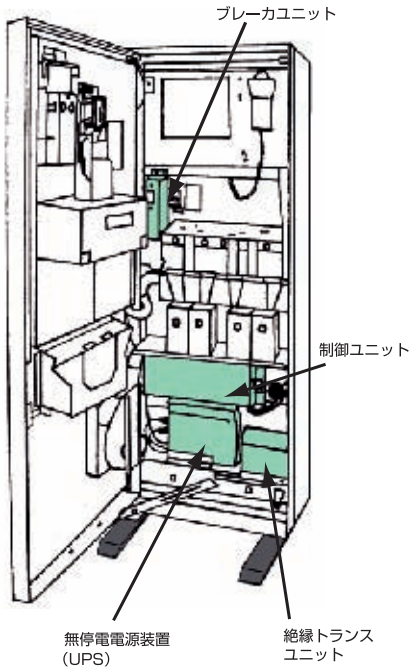

● 本カタログ記載の商品の名称は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
● Intel、Pentium、Intel Corporationの登録商標または商標です。
● Microsoft、Windows、WindowsNTは、米国Microsoft Corporationの米国及び他の国おける登録商標です。

使用上のご注意

ご使用の際は、取扱説明書を良くお読みください。
仕様と異なる条件での使用は、絶対にしないでください。

●品質向上のため、予告なしに外観・仕様を一部変更することがあります。
●精密機器のため、輸送時の振動に注意願います。

芝浦自販機 株式会社

本　　社
〒108-0022
東京都港区海岸3-3-8 安田8号ビル……TEL（03）5765-6065 FAX（03）5765-6079
東部営業部
〒108-0022
東京都港区海岸3-3-8 安田8号ビル……TEL（03）5765-6069 FAX（03）5765-6072
札幌営業所（011）252-2325　東北営業所（022）299-4855　北関東支店（048）662-3535
信越営業所（026）286-6122　千葉営業所（043）233-0909　神奈川営業所（045）893-3421
西部営業部
〒550-0005
大阪市西区西本町2-3-10 西日本インテス8F…TEL（06）6538-1778 FAX（06）6543-1538
中 部 支 店（052）819-5188　北陸営業所（076）263-9167　高松営業所（087）843-0343
岡山営業所（086）224-2892　広島営業所（082）244-5543　九 州 支 店（092）475-1011

お問い合わせは

SJC-5301 10T 0205